

## TF-70-CT(AD) 汎用制御タイプ 仕様表



価 格	¥ 2,200,000 ~	コントローラー	専用コントローラー
供給量※1	1~100g/min	電 源	AC100V(50/60Hz)
供給精度	±5~15%	容 量	320VA
ホッパー容量	600cc~	電子天秤	秤量：12kg 最小表示：1g/0.01g
モーター	3相誘電モーター	重 量	— (フィーダー本体：6.6kg)
モーター出力	25W		

※1：材料の供給量は、比重・性質によってカタログ値とは異なる場合がございます。

## CT(AD) フィーダーコントローラー

### FC-CTAD

汎用ロスイン

GX・GP

秤量：10~100kg 充填：4~80kg 最小：1g/0.01g

インバーター内蔵 シーケンサー内蔵

三相誘導モーター

W300 H300 D160

AC100V

機能・性能 限定

計量モード：ロスイン・標準・滞留

連動モード：運転・速度・目標

連動：端子のみ

運転モード：手動・流量・量


アナログ入力：2点

アナログモニタ：1点

固定入出力：2点・2点

選択入出力：各5点

¥ 450,000 (¥ 2,200,000)




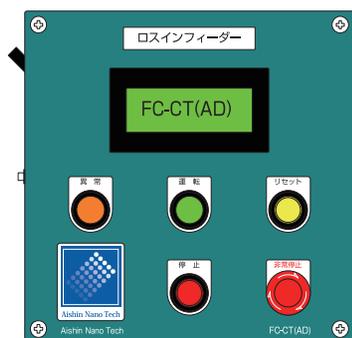


# 参考図

特許取得済  
 特許第5158942号  
 特許第5430170号  
 特許第5680281号  
 特許第5697375号  
 特許第5714263号  
 特許第5808088号  
 特許第5820148号  
 特許第6087157号

仕様	1台
数量	TF-70-GT (AD)
型式	単相100V
電源	25W
電-タ-出力	600cc
モ-タ-容量	g/min
ホ-パ-容量	AC小型モーター
常用吐出量	41K25JST2-(60, 90, 180, 360)
モーター	FR-D710W-0.1K
インバーター	

注：供給量は材料により異なります。

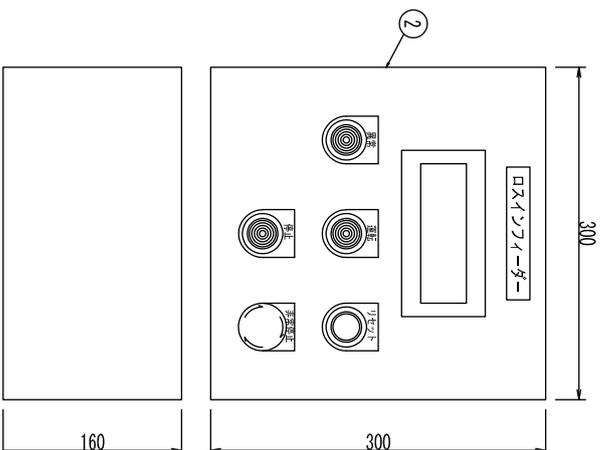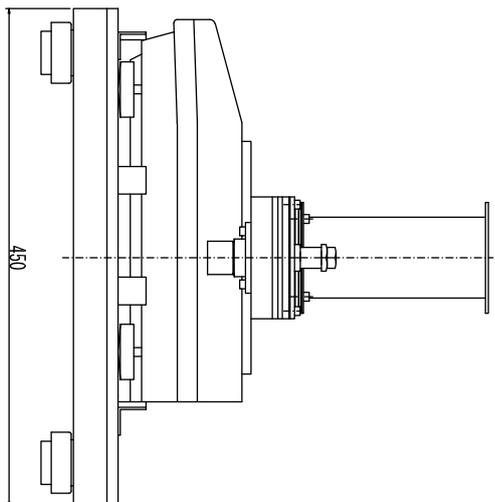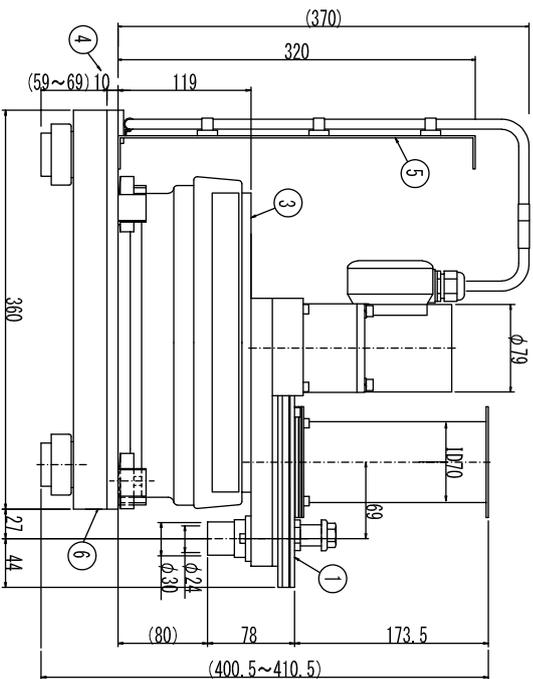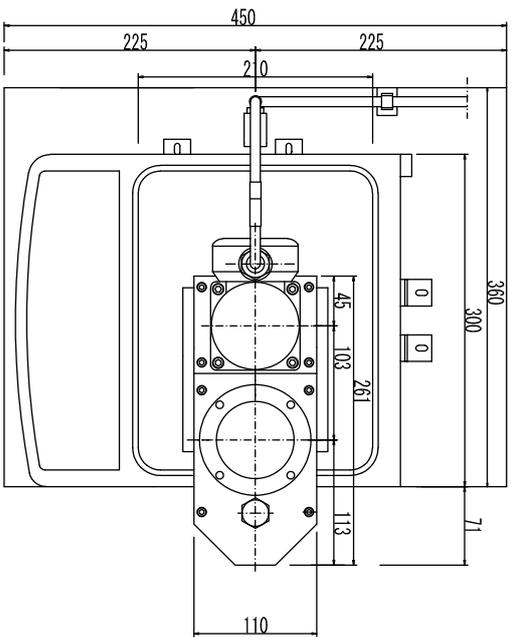

部番	品名	材質	数量	備考
6	除振台	-	1	WP93645
5	支柱	SUS304	1	t2
4	電子天秤受	PVC	1	t10
3	電子天秤	-	1	6X-10202M
2	フイ-ダ-用コントローラ	-	1	FG-AN-03
1	マイクロインバーター	SUS304	1	TF-70-GT (AD)

◇ CUSTOMER		販	
納入先		販	
マイクロインバーター		販	
TF-70-GT (AD)		販	
Aishin Heio Techno Co., Ltd.		販	
R2 (株) アイシンテクノロジーズ		販	
DWG NO.		販	
図番		販	

系図	SCALE
検図	R規 1/N
素材	DATE
製図	日付 18-06-05
K.T	